S4512M[redacted]

[redacted]

概述

S4512MB 是带记忆功能的墙壁[redacted]专用于搭配线性土控芯片，通过操作墙壁开关，即可实现色温的变化。[redacted]Tsw(典型值 6.4S)，关灯时间超过状态切换窗口时间节点会记住关灯前的状态，下次开灯时直接显示记忆前的状态；关灯时间小于状态切换窗口时间开灯可以实现[redacted]，增加了使用的便利性。

S4512MB 内置[redacted]的晶闸管，简化了外围电路，非[redacted]检测 AC 信号判断开关机，但[redacted]。

S4512MB 采用 SOP-8 封装。



[redacted]-8 封装


特点

- 三段开关调色温：L1→L2→(L1+L2)/2
- [redacted]
- 状态存储时间[redacted]10 年
- 开关[redacted]10 [redacted]
- 10S 内开关 7 次复位，解决不同步问题
- 内置 400V 开关管，无零线开关管
- 状态切换窗口时间典型值 6.4S

应用

- [redacted]

典型应用



定购信息

[redacted]	封装	温度范围	包装形式	打印
[redacted]	[redacted]	[redacted]	卷盘 4000 只/盘	S4512MB XXXXXXX

管脚封装

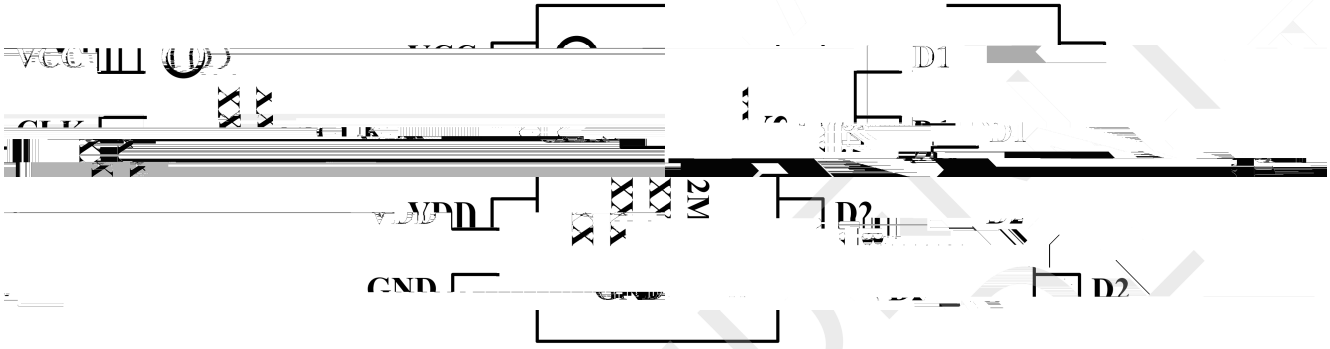


图 3 封装管脚图

管脚描述

管脚号	管脚名称	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]
3	VDD	内部供电引脚
[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]

免责声明

上海芯飞尽力确保本产品规格书内容的准确和可靠，但是保留在没有通知的情况下，修改规格书内容的权利。

[redacted]

但除了法律强制的保证，包括但不限于对规格书内容的适销性、特定目的适用性或者不侵犯任何第三方知识产权的保证，上海芯飞不就下列内容做任何明示或暗示保证。上海芯飞不就下列内容做任何明示或暗示保证。上海芯飞不就下列内容做任何明示或暗示保证。